


LEDスポットライト ライポット NS-3000 / NS-2000 仕様書

| 型式 | | NS-3000 | NS-2000 |
|----------------------------|------|--------------------------------|-----------|
| LED使用個数 | | 30個 | 20個 |
| LEDの仕様 | | 5高輝度砲弾形 NSPW500GS-K1/日亜化学工業(株) | |
| 本体使用電圧 | | 12V | |
| 本体使用電流 | | 260mA | 160mA |
| 消費電力(入力側実測値) | | 4.1W | 2.7W |
| 本体の使用時温度 | | 33 (外気25) | |
| AC/DC変換 アダプター | 入力電圧 | AC 100V | |
| | 入力電流 | 0.3A | |
| | 出力電圧 | DC 12V | |
| | 出力電流 | 1A | |
| リード線長さ | | 約450mm(自然長) | |
| 明るさ | | 1200 lx | 750 lx |
| 重 量 | | 約250g | |
| (注意:明るさの数値は測定距離700mmにての実測) | | | |
| 外側寸法 | | 70mm×80mm (外径×長さ) | |
| 価 格 | | ¥15,800/個 | ¥11,600/個 |

(使用用途・特徴)

- ・本製品は照明機器です。工場内、一般家庭、店内のダウンライトに最適です。
- ・消費電力が少なく、環境にやさしく電気料金をコストダウンできます。
- ・回転方向、首振り方向は360°可能で、蝶ネジにより、簡単に向きを固定できます。

(寸法 mm・写真)

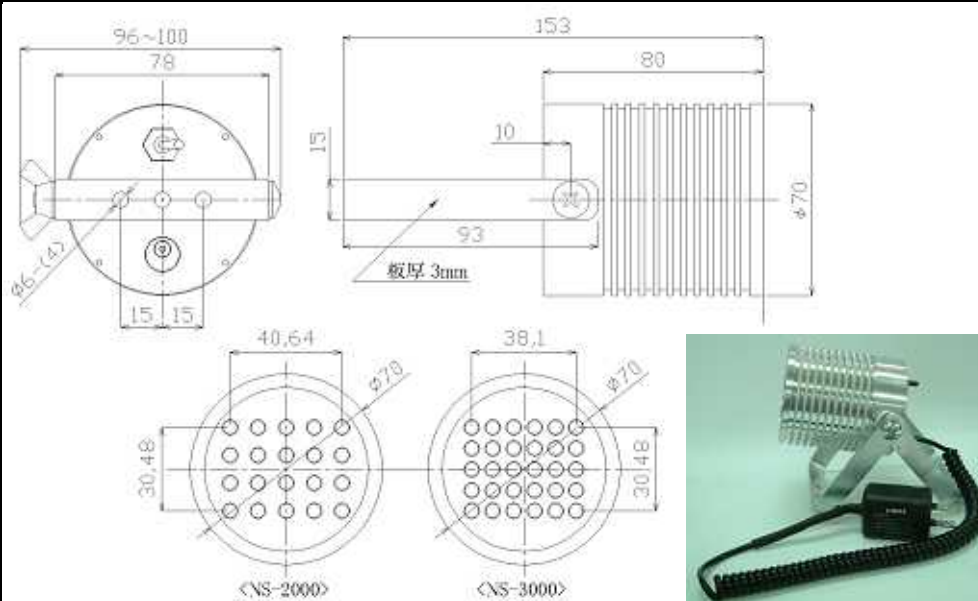

(取り扱いに関する注意事項)

- ・ 必ず付属アダプターや仕様書の指定数値内でご使用下さい。
(過電圧を加えると、火災や感電のおそれがあります。)
- ・ ご使用前に、電源コードやスイッチ、アダプター等に破損が無いか確認して下さい。
- ・ 製品の分解・改造は行わないで下さい。
- ・ 他人に怪我を負わせる危険性のある場所や、迷惑のかかる場所に設置しないで下さい。
- ・ 濡れた手で電源プラグの抜き差しなどの操作をしないで下さい。
- ・ 製品に異常を感じた場合、すぐに電源コードを抜いて使用を中止して下さい。
- ・ 光源を直視するとしばらく視界を奪われる危険性がありますので、ご注意ください。
- ・ 本製品はカールコードを使用しています。必ずロック機能付きのコンセントを使用して下さい。



(有)野平製作所

TEL 0466-44-7117 e-mail info@nohira.co.jp HP <http://www.nohira.co.jp>